


Checklista 15- trälagning av fönsterkarm, -båge

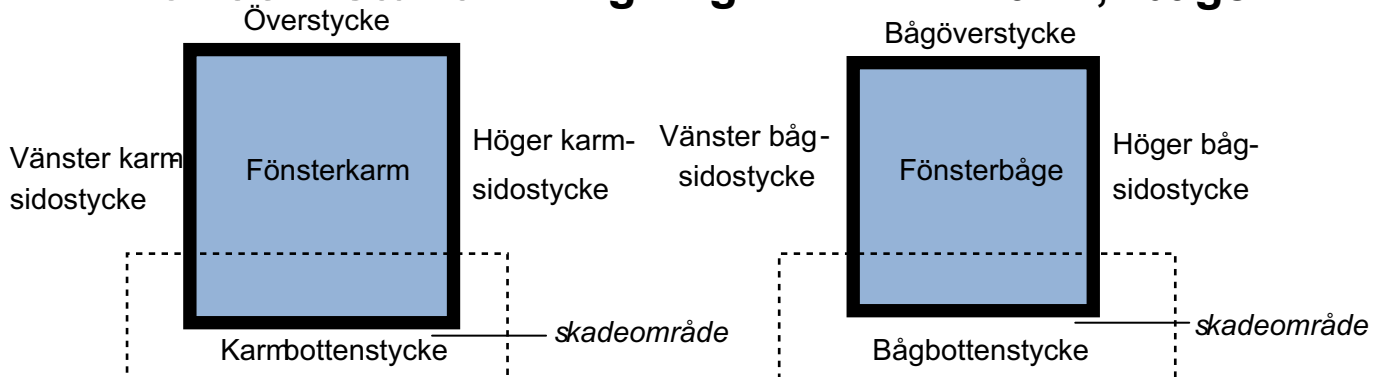

Träskador

Nästan alla träskador är koncentrerade till karmens & bågens bottenstycken och cirka 30 cm upp på vänster resp. höger sidostyckets nedersta del. Avsyna speciellt de båda nedre hörnsammanfogningarna, där slits/gaffel och tapp möts.

Exempel på träskador: Röta är svampar som bildats i träet. Insektsangrepp. Påväxt av alger och lavar. Gråträ, torrsprickor, kvisthål och skruvhål.

Lagningsvirke

Använd råtvuxen, kvistfri kärnfura (Pinus Silvestris) med hög densitet (täthet) och utan tjurved. Det bör vara minst 8 - 10 årsringar/cm. Fuktkvot max 15 % och lika med originalfönstervirket.

Det nya virket, skarven, limfogen och det gamla virket ska samverka.

Olika trälagningmetoder på fönsterkarm resp. fönsterbåge

Dokumentera och anmäl alla trälagningar till beställaren!

A. Byte av karm- och bågbottenstycke (understycke)

Vid omfattande rötskador, sprickor och hål i karm- resp. bågbottenstycke bör hela stycket bytas.

B. Halvsulning

Vid halvsulning sågas hela (större delen av) bottenstyckets utsida bort (det skadade träet avlägsnas) och ersätts med nytt trä.

C. Ilusning

Om träskadan är begränsad till ett mindre område görs ilusning. Lagningen anpassas helt efter skadebilden. Ex. del av botten- resp. sidostycke.

D. Genomgående skarvar / generalskarvar

När skadorna går djupt eller är genomgående på en fönsterbåge, måste nytt trä skarvas och ersätta det gamla virket från insidan och ut. Tre olika tekniker kan användas.

1. S - skarv
2. V - skarv
3. Bladning (halvt i halvt - vinkelhorn)

E. Laskning

Att sammanfoga ändar på trävirke eller hopfogning omlott med lim och fästdon.

F. Lagning av slits (gaffel) och tapp med pinn

Slitslagning sker på sidostycket och tappslagning på understycket med ilusning eller halvsulning. Sammanfoga med två pinnar. *Slits och tapp utgör de mest utsatta fönsterdelarna.*

G. Plugga hål

Borra bort det skadade träet och rosten eller kvisten. Slå i nya pluggar av furu.

H. Gråträ

Avlägsna den nötta, väderbitna, silvergråa och luddiga ytan ner till friskt trä.

F. Torrsprickor

Torrsprickor (ytliga, mindre) kan fyllas med träfyllnadsmassa eller kitt.

AN okt 2021